

2K8

CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES




Forma 5

2K8 | RESPALDO MALLA



DIMENSIONES

	Respaldo bajo	Respaldo alto	Respaldo alto + cabezal
Altura	94 - 105,4 cm	105,4 - 115,4 cm	122,4 - 132,4 cm
Altura asiento	41,4 - 51,4 cm	41,4 - 51,4 cm	41,4 - 51,4 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	49 / 63 cm	49 / 63 cm	49 / 63 cm
Fondo	60 cm	60 cm	60 cm
Tapicería metros lineales (malla / tapizado)	3 m	3,1 m	3,2 m

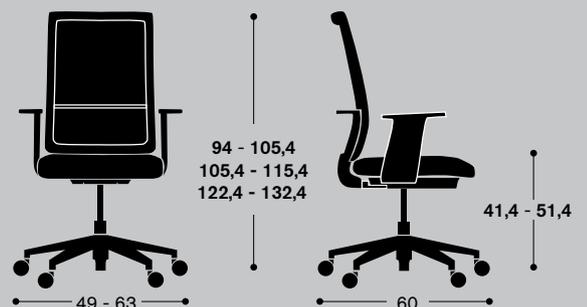


* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.



DIMENSIONES

	Respaldo bajo	Respaldo alto
Altura	94 - 105,4 cm	105,4 - 115,4 cm
Altura asiento	41,4 - 51,4 cm	41,4 - 51,4 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	49 / 63 cm	49 / 63 cm
Fondo	60 cm	60 cm
Tapicería metros lineales (malla / tapizado)	3 m	3,1 m

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida. Consultar en caso de necesitar valores concretos.

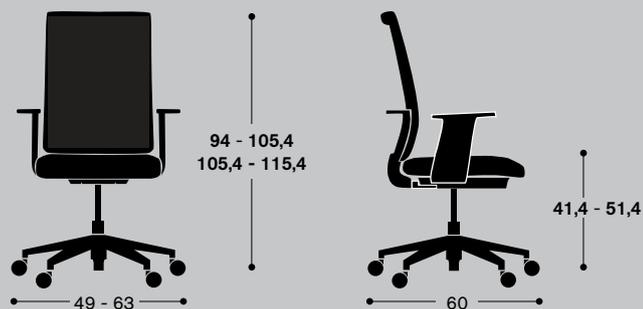

Medidas en centímetros

Disponemos de soluciones antielectroestáticas. Consultar condiciones.

Marco del respaldo

Estructura de poliamida y polipropileno

Respaldo

Respaldo de malla Mecí, malla 3D o espuma tapizada

Brazo

Sin brazos
Brazos fijos
Brazos regulables 1D
Brazos regulables 3D
Brazos regulables 4D

Regulación de la altura del respaldo

Asiento

Carcasa exterior de poliamida y espuma de poliuretano inyectada y tapizada

Base

Base piramidal de poliamida
Base piramidal de aluminio blanca
Base piramidal de aluminio pulido

Mecanismo Trasla opcional

Mecanismo

Sincro Atom
Sincro Motion

Rueda


Rueda de doble rodadura dura o blanda



DIMENSIONES

	Respaldo bajo
Altura * (sin / con respaldo regulado)	92,5 - 108,5/ 98 -114 cm
Altura asiento *	42 - 58 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	61 / 65 cm
Fondo	61 cm
Tapicería metros lineales (malla / tapizado)	0,72 / 1,87 m
Peso * (malla sin brazos / malla con brazos / tapizado sin brazos / tapizado con brazos)	16,23 / 15,58 / 17,16 / 20,51 kg

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida (mecanismos, bases, ruedas...). Consultar en caso de necesitar valores concretos.

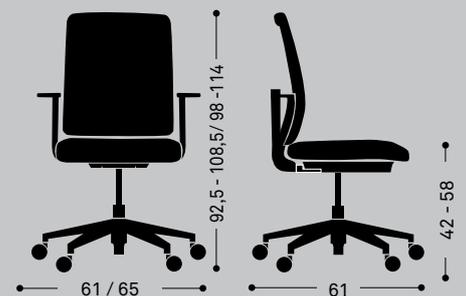

Medidas en centímetros

Disponemos de soluciones antielectroestáticas. Consultar condiciones.

Marco del respaldo

Estructura de poliamida y polipropileno

Cabezal regulable

Cabezal tapizado o de malla, opcional

Respaldo

Respaldo de malla Mecí, malla 3D o espuma tapizada

Brazo

Sin brazos
Brazos fijos
Brazos regulables 1D
Brazos regulables 3D
Brazos regulables 4D

Regulación de la altura del respaldo

Asiento

Carcasa exterior de poliamida y espuma de poliuretano inyectada y tapizada

Mecanismo Trasla opcional

Base

Base piramidal de poliamida
Base piramidal de aluminio blanca
Base piramidal de aluminio pulido

Mecanismo

Sincro Atom
Sincro Motion

Rueda

Rueda de doble rodadura dura o blanda

DIMENSIONES

	Respaldo alto	Respaldo alto con cabezal
Altura * (sin / con respaldo regulado)	102.5 - 118.5 / 108 - 124 cm	113.5 - 129.5 / 119 - 135 cm
Altura asiento *	42 - 58 cm	42 - 58 cm
Ancho (sin brazos / con brazos)	61 / 65 cm	61 / 65 cm
Fondo	61 cm	61 cm
Tapicería metros lineales (malla / tapizado)	0,72 / 1,96 m	0,87 / - m
Peso * (malla sin brazos / malla con brazos / tapizado sin brazos / tapizado con brazos)	16,55 / 19,9 / 17,48 / 20,83 kg	16,66 / 20,01 / - / - kg

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida (mecanismos, bases, ruedas...). Consultar en caso de necesitar valores concretos.



Medidas en centímetros