Forma 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LET’S THINK

03/2023

ALCÔVES DE RÉUNION

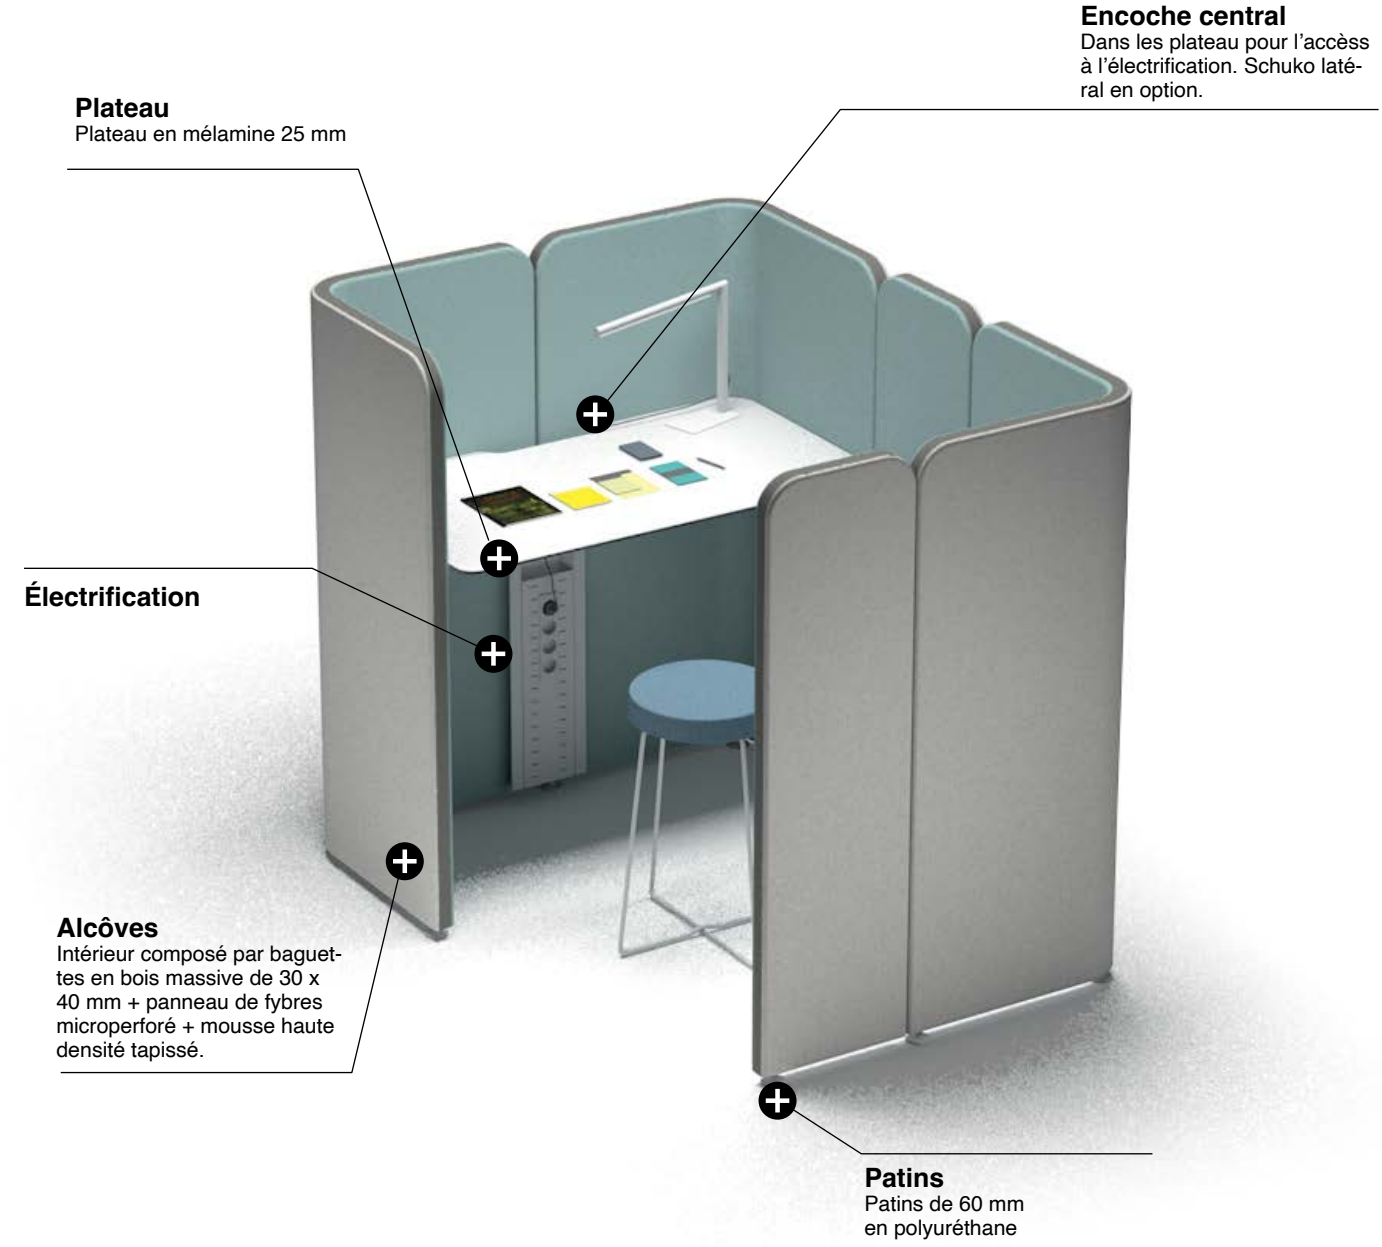

ALCÔVES DE CONCENTRATION - LET'S THINK INDIVIDUEL

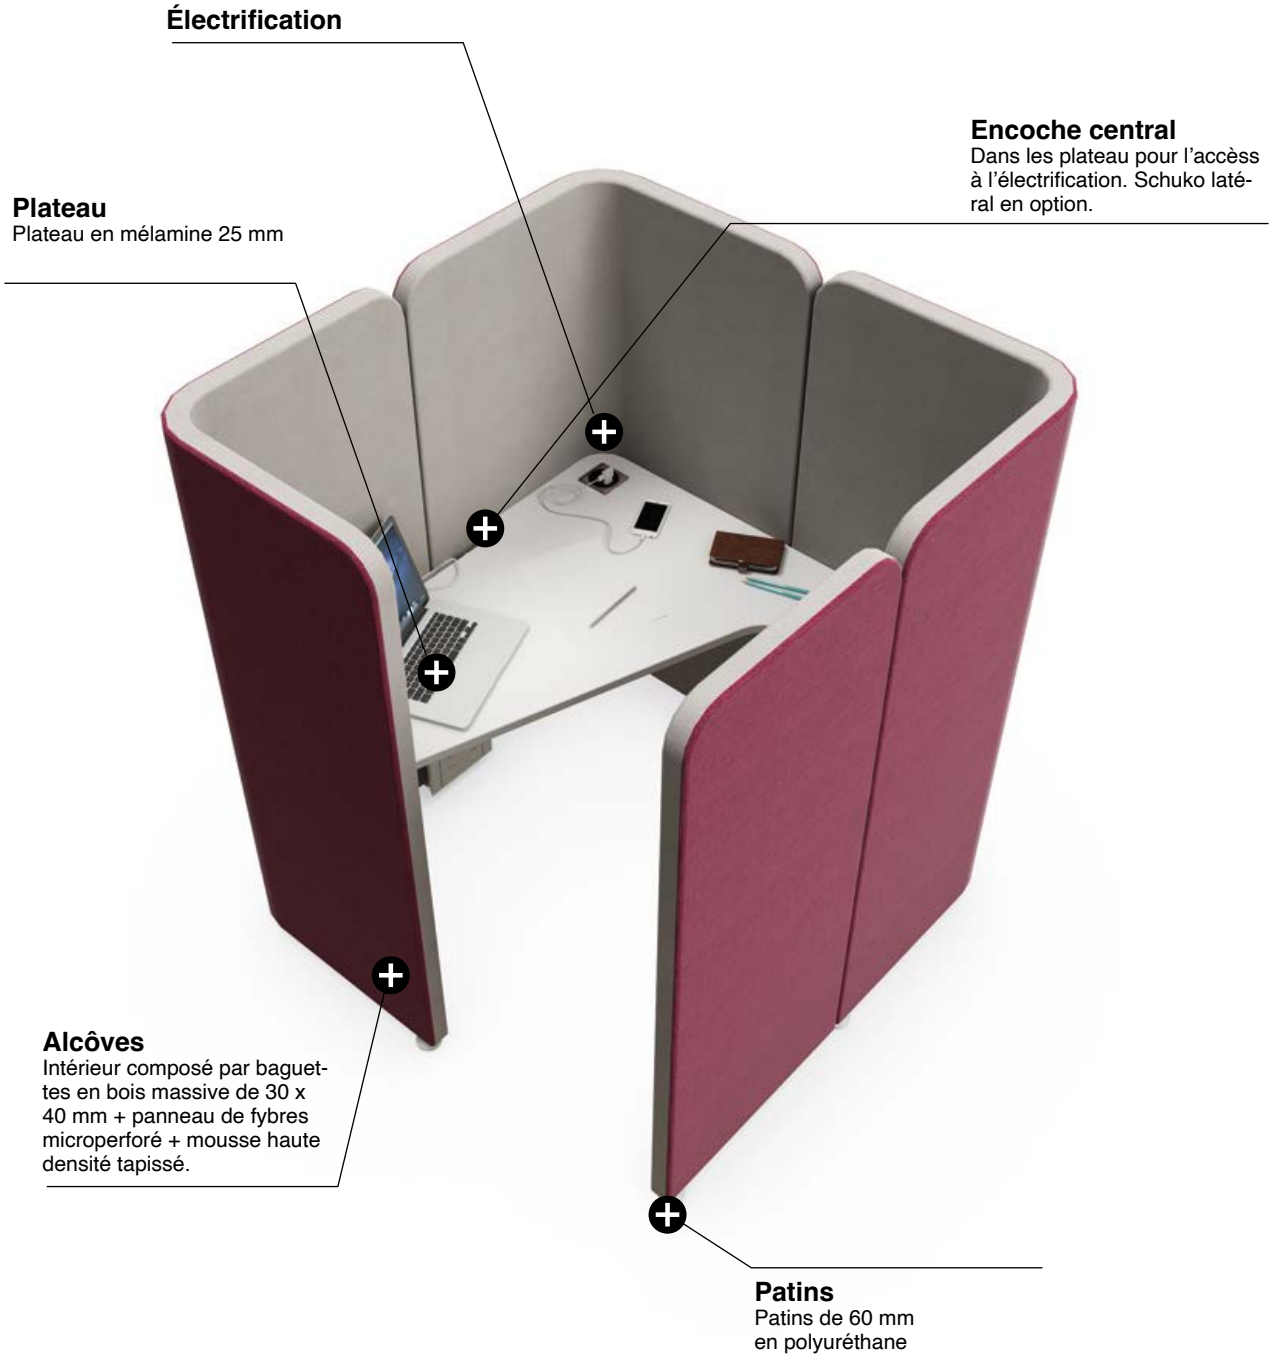

ALCÔVES DE CONCENTRATION - LET'S THINK RELAX

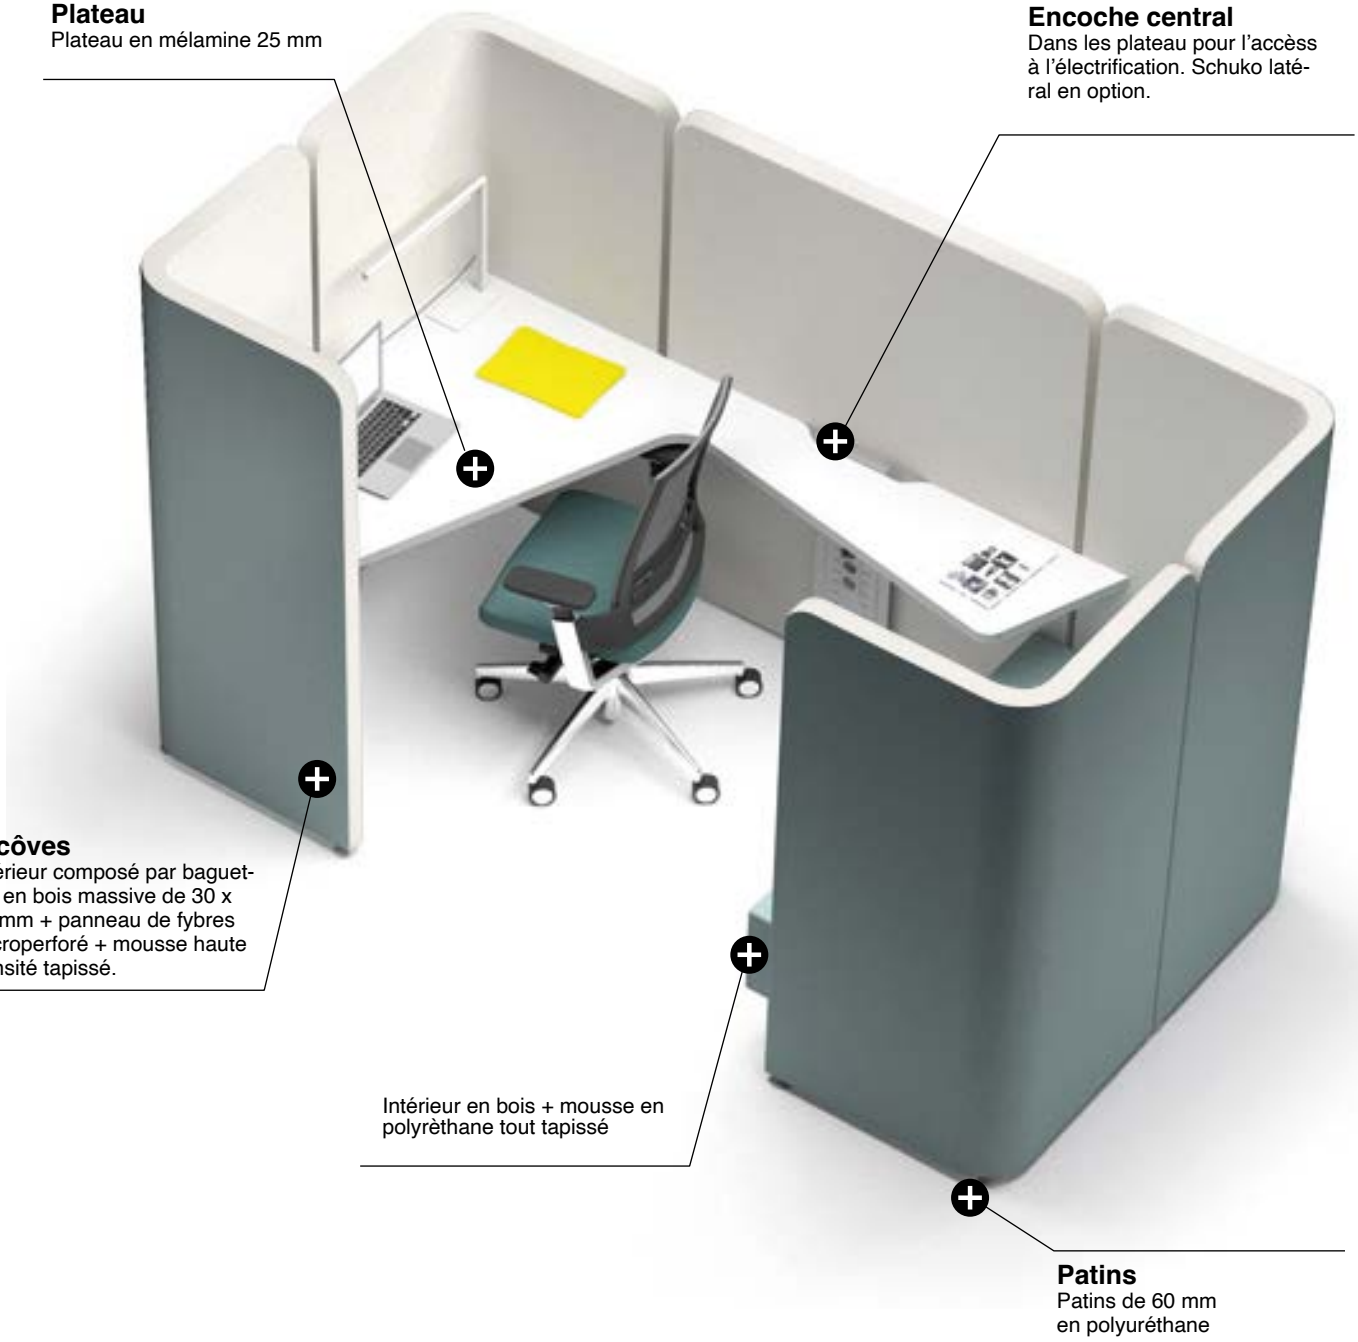

ALCÔVES DE CONCENTRATION - LET'S THINK VISITEUR

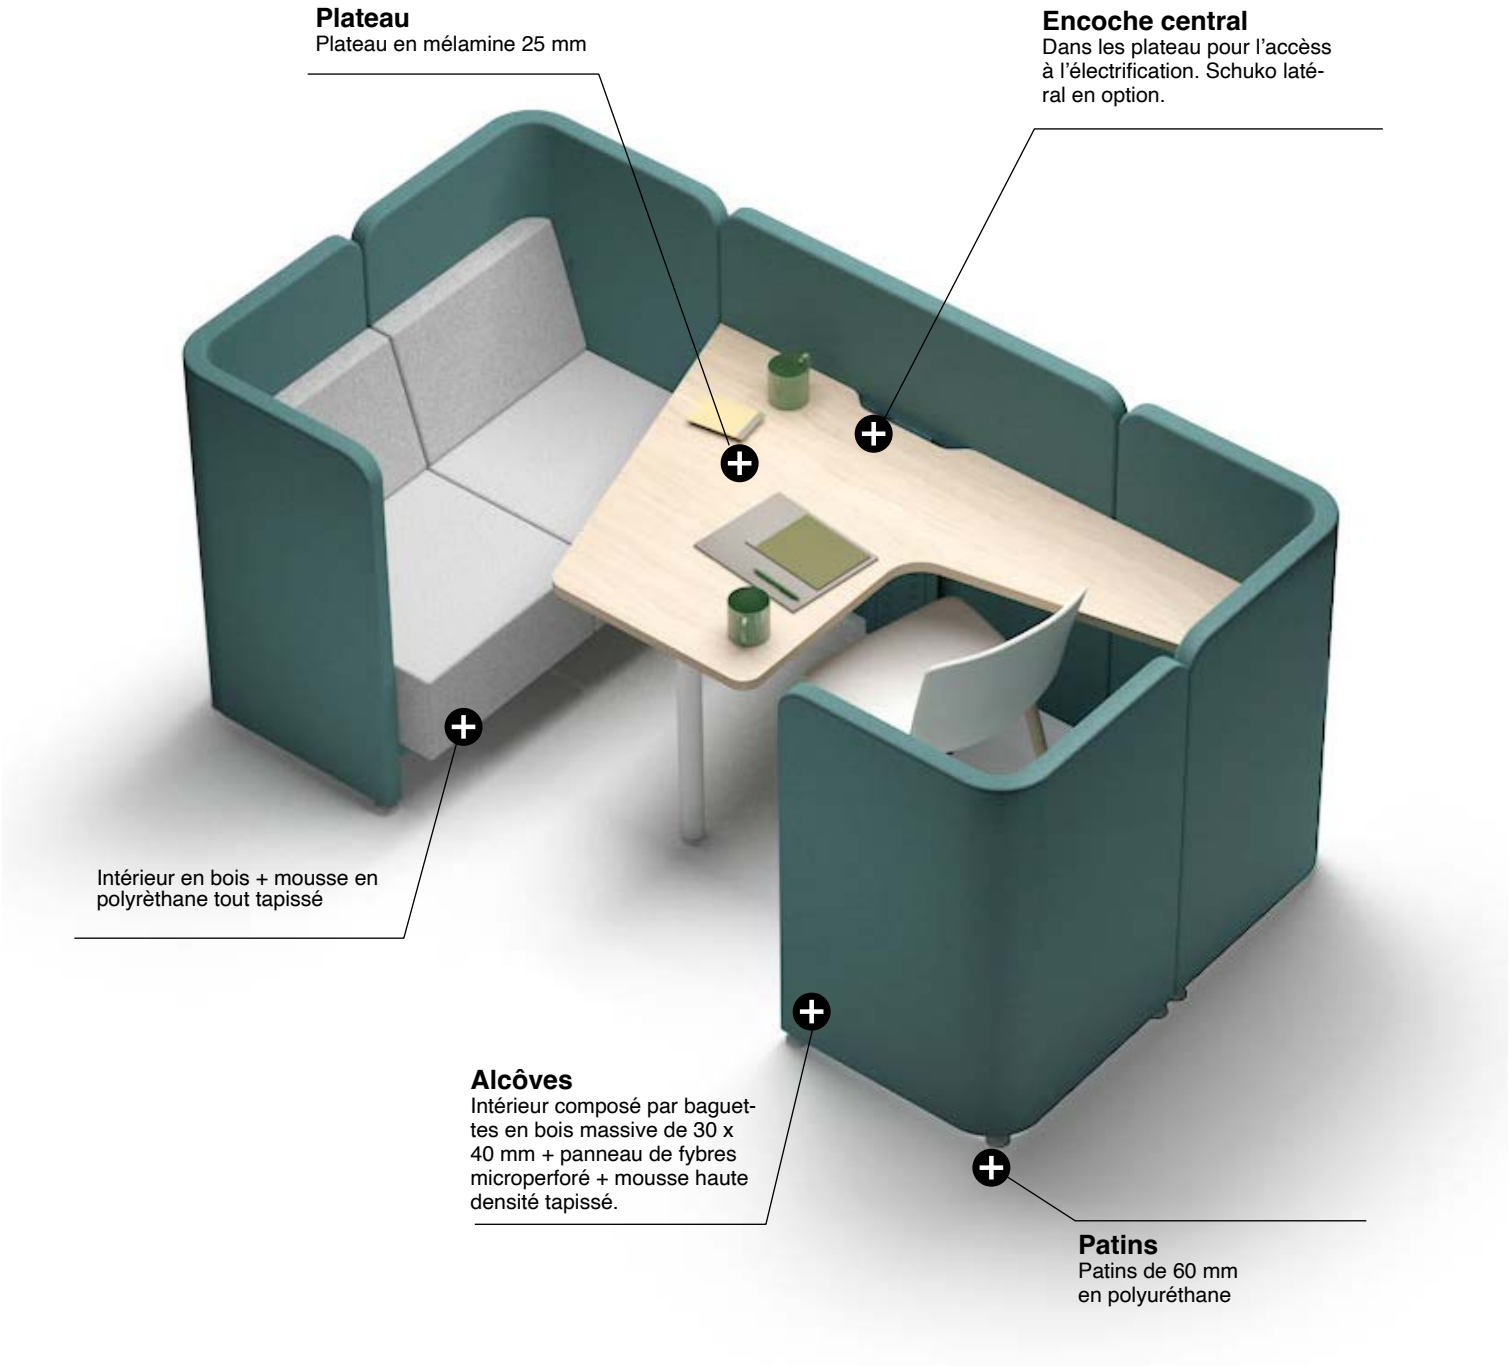

SOFA INDIVIDUEL - LET’S THINK OVAL

Tablette écritoire
Panneau Kompress 13 mm d’épaisseur. Surface blanche polaire. Chant nu noir.

Alcôves
Intérieur composé par baguettes en bois massive de 30 x 40 mm + panneau de fybres microperforé + mousse haute densité tapissé.

Patins
Patins de 60 mm en polyuréthane

PANNEAU



LARGEUR DU CHANT	PANNEAU 25 mm
2 mm (1)	Tables avec alcôves

PLATEAUX



MELAMINA:Panneau de particules avec une couverture de mélamine de 25 mm d'épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. La face inférieure est mécanisée pour faciliter un assemblage correct du bureau. L'especification de la qualité pour le panneau est d'accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour panneaux de 25 mm d'épaisseur est de 595 kg/m³. Le design structurel peut générer une ampleur maximale de 2 mm/ml dans les plateaux sans affecter à la fonctionnalité.

KOMPRESS: panneau de 13 mm de fibres de haute densité résistante à l'humidité avec un recouvrement en mélamine les faces supérieure et inférieure
du panneau. Le tableau est mécanisé dans la partie inférieure pour faciliter le montage. Chant nu, finition noire.

CLOISON

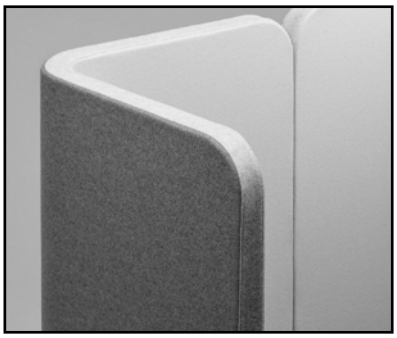

Structure réticulaire composée par une combinaison de baguettes en panneau de fybres et bois massive de 30 x 40 mm tous les deux. Deux pans de panneau en fybre microperforées recouvrent la structure pour augmenter la résistance de l'ensemble et pour améliores l'absortion acoustique. Ce bloc structurel est couvert complétement pour mousse haute densité de 60kg/m³ qui est tapissé dans n'importe quelle tissu de notre échantillon.
L'appui au sol est réalisé avec patins de 60 mm de dyamètre réalisés en polypropylène. L'union des cloisons avec eux mêmes grâce à un système de fixation rapide d'assemblage sans outil, réalisée en polyamide avec charge de fybre en verre.
L'ensemble composé par cloisons droits et courbes forme un système reconfigurable et versatile qui permet d'offrir une ample gamme de configurations et haute fléxibilite pour réorienter les systèmes de travail.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ACOUSTIQUE DES CLOISONS

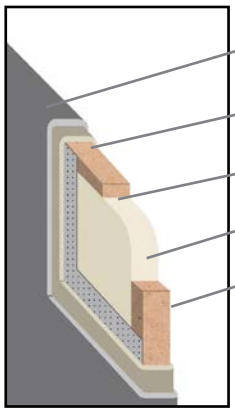

- Couvrement du tissu personnalisé
- Couvrement de mouse en polyurèthane de 60 Kg/m³ de densité.
- Panneau de particules microperforé avec épaisseur 3 mm
- Rembourage de mousse en polyuréthane de 30 d'épaisseur et 20 Kg/m³ de densité
- Structure portant de MDF d'épaisseur 30 mm

Coefficient d'absortion en incidence normale
UNE EN ISO 10534-2:2002

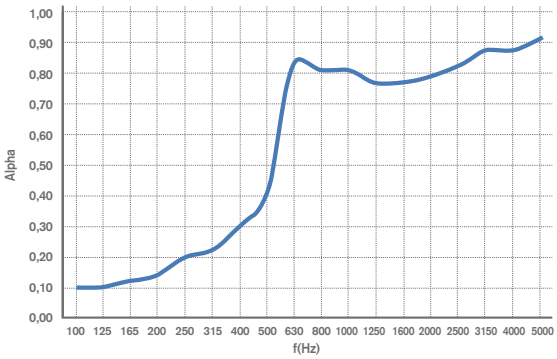

ÉLECTRIFICATION

Let's offre deux solutions de coinduite vertical de électrification des cloisons. Tous les deux sont fabriqués en plaque en acier de 1,5 mm d'épaisseur avec peinture époxy de 100 micronsm maximale d'épaisseur. L'option basique offre la possibilité de conduire les systèmes de conduite jusqu'àu les bureau de réunion ou travail toujours sous le niveau de ces surfaces. La version étendue s'éleve sur la surface de travail et il présente un support d'écran VESA 25/200. Les plateaux enjoliveurs sont démontables d'une manière facile et ils permettent la reconfiguration rapide des installations.
Tous les plateaaux de bureau sont livrés avec un encoche dans le zone centrale plus proche au cloison qui sert pour la conduite des câbles jusqu'à la partie inférieure de l'ensemble.

ÉTAGERES

Le programme compte sur un complément avec un programme d'étageres qui sont supportés par les cloisons sans avoir besoin d'outils. Ils sont fabriqués avec tube luge calibré de 11mm de dyamètre et il est couvert avec peinture époxy et ta tablettes en panneau kompress de 13 mm d'épaisseur.

LET'S THINK - ALCÔVES DE RÉUNION AVEC CLOISONS UNICOLORES

	LET'S THINK - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC PLATEAU ET CLOISONS UNICOLORES	A x B / h cloison	73 x 132 / 150
	LET'S THINK - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC PLATEAU ET CLOISONS UNICOLORES	A x B / h cloison	172 x 132 / 150

Plateau 120 x 67 x 3, h:99,5 (mél)
Cloisons h:150

Plateau 120 x 67 x 3, h:74 cm (mél)
Cloisons h: 150 cm

LET'S THINK - ALCÔVES DE RÉUNION AVEC CLOISONS BICOLORES

	LET'S THINK - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC PLATEAU ET CLOISONS BICOLORES	A x B / h cloison	73 x 132 / 110 73 x 132 / 150
	LET'S THINK - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC PLATEAU ET CLOISONS BICOLORES	A x B / h cloison	172 x 132 / 110 172 x 132 / 150

Plateau 120 x 67 x 3, h:74 cm (mél)
Cloisons h:110/150 cm

Plateau 120 x 67 x 3, h:99,5 (mél)
Cloisons h:150

LET'S THINK + INDIVIDUEL - ALCÔVES DE RÉUNION

	LET'S THINK INDIVIDUEL- ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC CLOISONS UNICOLORES ET PLATEAU	A x B / h cloison	126 x 132 / 150 126 x 132 / 150
	LET'S THINK INDIVIDUEL - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC CLOISONS BICOLORES ET PLATEAU	A x B / h cloison	126 x 132 / 150 126 x 132 / 110

Plateau h:74 cm (mél)
Cloisons h: 150/110 cm

LET’S THINK RELAX - ALCÔVES DE RÉUNION AVEC CLOISONS UNICOLORE

	LET’S THINK RELAX - ALCÔVES DE RÉUNION AVEC CLOISONS UNICOLORE ET PLATEAU	A x B / h cloison	252 x 132 / 150 252 x 132 / 150
	LET’S THINK RELAX - ALCÔVES DE RÉUNION AVEC CLOISONS BICOLORE ET PLATEAU	A x B / h cloison	252 x 132 / 150 252 x 132 / 110

h alcôve : 110/150 cm
h dossier : 81 cm
h assise : 45 cm
Plateau h:74 cm (mél)

LET’S THINK AVEC VISITEUR - ALCÔVES DE RÉUNION AVEC CLOISON UNICOLORE

	LET’S THINK AVEC VISITEUR - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC CLOISONS UNICOLORES ET PLATEAU	A x B / h cloison	252 x 132 / 150 252 x 132 / 150
	LET’S THINK AVEC VISITEUR - ALCÔVE DE CONCENTRATION AVEC CLOISONS BICOLORES ET PLATEAU	A x B / h cloison	252 x 132 / 150 252 x 132 / 110

h alcôve : 150 cm
h dossier : 81 cm
h assise : 45 cm
Plateau h:74 cm (mél)

LET’S THINK OVALE - SOFA INDIVIDUEL UNICOLORE

	LET’S THINK OVAL - SOFA INDIVIDUEL AVEC CLOISON UNICOLORE H:131	A x B x h	91,2 x 67,5 x 131 91,2 x 67,5 x 131
	LET’S THINK OVAL - SOFA INDIVIDUEL AVEC CLOISON UNICOLORE H:85	A x B x h	91,2 x 67,5 x 85 91,2 x 67,5 x 85

h alcôve:131 cm
h dossier: 76 cm
h assise:46 cm
h tablette écritoire; 70,8

h alcôve:131 cm
h dossier: 76 cm
h assise:46 cm
h tablette écritoire; 70,8

LET’S THINK OVALE - SOFA INDIVIDUEL BICOLORE

	LET’S THINK OVAL - SOFA INDIVIDUEL AVEC CLOISON BICOLORE H:131	A x B x h	91,2 x 67,5 x 131 91,2 x 67,5 x 131
	LET’S THINK OVAL - SOFA INDIVIDUEL AVEC CLOISON BICOLORE H:85	A x B x h	91,2 x 67,5 x 85 91,2 x 67,5 x 85

h alcôve:131 cm
h dossier: 76 cm
h assise:46 cm
h tablette écritoire; 70,8

h alcôve:131 cm
h dossier: 76 cm
h assise:46 cm
h tablette écritoire; 70,8

LET’S THINK - TABLES POUR ALCÔVES

	LET’S THINK - PLATEAU EN MÉLAMINE POUR ALCÔVES H:74 ET H:99,5 CM	A x B	120 x 67
	LET’S THINK INDIVIDUEL - PLATEAU EN MÉLAMINE h:74 cm POUR ALCÔVES	A x B	120 x 120 120 x 120
	LET’S THINK RELAX - PLATEAU EN MÉLAMINE H:74 CM POUR ALCÔVES	A x B	195 x 120 195 x 120
	LET’S THINK AVEC VISITEUR - PLATEAU EN MÉLAMINE H:74 CM POUR ALCÔVES	A x B	180 x 100 180 x 100

PLATEAU 25 mm

Analyse du cycle de vie
Programme LET'S THINK

MATERIAS PRIMAS		
Materia Prima	Kg	%
Bois	24,3Kg	85,2%
Plastique	0,16 Kg	0,6%
Tissu / Matériel de rembourrage	3,97 Kg	14,1%

% Mat. Recyclés= 73%
% Mat. Recyclables= 85,8%

Ecodesign

Les resultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

MATÉRIAUX

Bois
Nos bois incorporent environ 70 % de matériel recyclé, les PEFC/FSC et ils respectent la norme E1.

Acier
Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.

Tissu et Matériel de rembourrage
Rembourrage sans HCFC et tissus sans émissions COVs. Certificat par Okotext

Plastiques
Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.

Tissus
Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.

Emballages
Emballages 100% recyclés avec teintes sans disolvants.

PRODUCTION

Optimisation de l'utilisation des matières premières
Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.

Utilisation des énergies renouvelables
Avec reduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)

Mesures qui économisent l'énergie
Implantées pendant tout le processus de production.

Réduction des émissions globales de COVs
La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.

Peintures en poudre
la récuperation de la peinture non-employée est environ le 93%.

Elliminations des colles dans les tapisseries

L'usine
Nous avons un épurateur interne pour l'elimination des dêchets liquides.

Création de points propres
de l'usine.

Recyclage du 100 % des déchets
du processus de production et protocole spéciale pour les dêchets dangereux.

TRANSPORT

Optimisation de l'utilisation de carton
pour la production des emballages.

Réduction du carton et des autres emballages

Emballages planes et colis petits et modulaires
afin d'optimiser l'espace.

Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage
pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.

Volumes et poids légères

Renouvellement de la flotte de camions
reduction 28% de consommation d'esence.

Reduction du rayon des fournisseurs
en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

UTILISATION

Maintient et nettoyage faciles
sans disolvants.

Garantie Forma 5

Qualités et matériaux optimisés
dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.

Optimisation de la vie utile
du produit grâce à la modularité et la standarisation des composants.

Panneaux
sans émissions de particules E1.

FIN DE VIE

Séparation facile des composants
pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants

Standarisation des pièces
qui permettent la réutilisation avec des autres fins.

Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité):
Le bois est 100 % recyclable.
L'aluminium est 100 % recyclable.
L'acier est 100 % recyclable
Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le100 % de recyclabilité.

Sans contamination d'air ou d'eau
en la ellimination des déchets.

L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable

Recyclabilité du produit: 85,8%

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

PIÈCES EN MÉLAMINE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES EN PLASTIQUE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

PIÈCES MÉTALLIQUES

1. Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
2. Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial.

ÉLEMENTS EN VERRE

Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.

Jamais utiliser de produits abrasives.

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATS

Forma 5 certifie que le programme Let's ha réussi avec succès les tests réalisés en AENOR INTERNACIONAL:

UNE-EN-ISO 14006:2011 : certificat du système de gestion de Ecodesign

Dévéloppé par GABRIEL TEIXIDÓ